

Euro 5

CANTER 5t



Foto referencial con accesorios.

LLÁMANOS AL
01-6307226

ENCUÉNTRANOS EN:
WWW.FUSO.COM.PE



FUSO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO



CANTER 5T


MODELO	CANTER 5 TON EURO 5 MY 2026	
Código de modelo	FEB91GL4SNFC	
VERSIONES	STD	FULL
DIMENSIONES (mm)		
Largo	6,685	
Ancho	2,035	
Alto	2,485	
Distancia entre ejes	3,850	
Max Largo Carrozable (aprox.)- referencial*	5,535	
Radio mínimo de giro (m)	6.8	
PESOS (kg)		
Peso Bruto Vehicular	7,500	
Peso Bruto Vehicular Eje Delantero	3,100	
Peso Bruto Vehicular Eje Posterior	6,000	
Peso seco	2,455	2,470
Capacidad de carga bruta	5,045	5,030
MOTOR		
4P10-KAT4		
Tipo	Diesel de 4 tiempos, 4 cil. en línea, 16 valv., enfriado por agua	
Cilindrada (cc)	2,998	
Sistema de alimentación	Inyección directa TDI + turbo de geometría variable - sistema common rail, bujías de precalentamiento	
Potencia máx. (kW/HP)/RPM)	110 (147.5) / 3,500	
Torque máx. (Nm/RPM)	370 / 1,320 - 2,840	
Norma de emisiones	Euro V	
EMBRAGUE		
ipo	De Control Hidráulico, Monodisco Seco φ 300 mm	
TRANSMISIÓN		
Tracción	4x2	
Tipo	Mecánica de 5 velocidades y 1 reversa. Todas las Marcha sincronizada de 1ra a 5ta.	
Relación de transmisión	1ra: 5.494 - 2da: 3.193 - 3ra: 1.689 - 4ta: 1.000 - 5ta: 0.723 Rev: 5.494	
EJE DELANTERO		
Tipo	Viga "I"	
EJE POSTERIOR		
Tipo	Eje flotante, reducción simple	
Relación del diferencial	6.166	
DIRECCIÓN		
Tipo	Bolas recirculares servoasistidas, con columna de dirección telescópica y basculante	
SUSPENSIÓN		
Delantera	Muelles laminados con amortiguadores y barra estabilizadora	
Posterior	Muelles laminados con amortiguadores	

*Largo carrozable ampliado sin modificar DEE solo voladizo

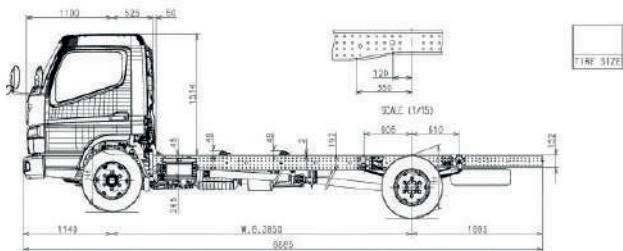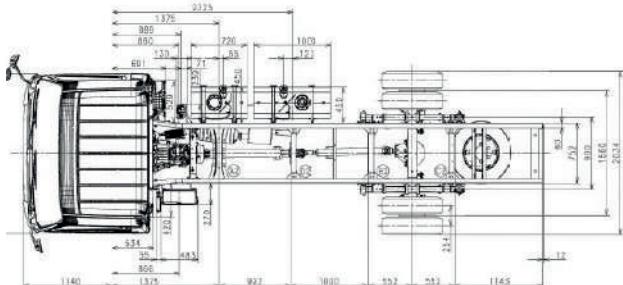

Nota: Esta unidad no debe ser usada como volquete o mezcladora. Fuso y/o MC Autos del Perú se reservan del derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detalladas en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al concesionario más cercano. Rev. 02. 2025

FRENOS		
De servicio	Hidráulicos. Servoasistido por vacío. Doble circuito	
Sistema de seguridad	ABS Y EBD	
Delanteros y posteriores	Disco	
Estacionamiento	Mecánico de accionamiento al cardán	
Auxiliar	Freno de Escape (Obstrucción Gases de escape)	
SISTEMA ELÉCTRICO		
Alternador	24 V	
TANQUE COMBUSTIBLE		
Capacidad (L)	100 + 70	
RUEDAS Y NEUMÁTICOS		
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto	
Delanteros	Simples, 215 / 75 R17.5 Diseño Direccional	
Posteriores	Posteriores Diales 215 / 75 R17.5 Diseño Tracción	
EQUIPAMIENTO		
STD	FULL	
Espejos laterales de control manual	●	●
Espejo de punto ciego	●	●
Espejo retrovisor interior	●	●
Snorkel alto con tapa para lluvia	●	●
Tapa de combustible con llave	●	●
Filtro separador de agua	●	●
SRS Airbag Piloto y Copiloto	●	●
Faros neblineros	●	●
Alarma de retroceso	●	●
Aire forzado con calefacción + desempañador	●	●
Timón de altura regulable	●	●
Velocímetro, odómetro y tacómetro	●	●
Luz interior LED	●	●
Tapasol para piloto y copiloto	●	●
Consola de piso y portavasos	●	●
Asientos rebatibles de tela, bolsillo de puertas	●	●
Cinturones de seguridad de tres puntos (x2) y de dos puntos (x1)	●	●
Alzavidrios eléctricos	●	●
Cierre de puerta centralizado	●	●
Piso jebe	●	●
Radio AM/FM, lector de MP3, pantalla táctil y cámara de retroceso	●	●
Toma auxiliar de corriente	●	●
Caja de herramientas con candado	●	●
Aire Acondicionado	--	●

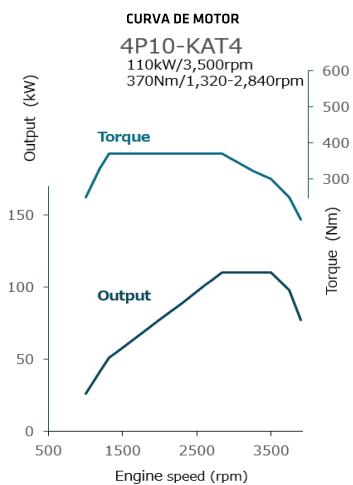

MANTENIMIENTO
CADA 10,000 KM



FUSO

Representada por
astara
PERÚ